

Jubilee Serie

Er zijn talloze business locaties waar het aangewezen is een drinkwaterkoeler te installeren die niet alleen een goede koelcapaciteit heeft maar eveneens aangepast is aan het interieur van "executive" kantoren.

De nieuwe verbeterde Jubilee serie, met grotere koelcapaciteit, heeft dit alles in huis. Alhoewel alle modellen

JJ100, JJ170, JJ270 en JJ170H dienen aangesloten te worden op de drinkwaterleiding bieden zij heel wat flexibiliteit inzake locatie aangezien ze geen vaste afvoer nodig hebben. De watertanks staan constant onder waterdruk zodat bacteriegroei ingeperkt wordt.

Alle apparaten hebben PCB elektronische controle en LED display op het frontpaneel. Een opvangbakje



JJ170
(met AP4 filter)



JJ100

zit onder de tapkraan. Mocht die dreigen over te lopen dan zal de exclusieve Maestromat (standaard uitrusting) die onder het toestel wordt geplaatst onmiddellijk de



JJ170

water toevoer afsluiten om overstroming te voorkomen. Door de Maestromat droog te maken en de elektriciteit af en aan te zetten zal het toestel weer geactiveerd worden. Een LED lampje op de display zal aangeven dat de machine opnieuw kan gebruikt worden na deze handeling.

Algemene specificaties



Alle JJ apparaten worden standaard uitgerust met een AP4 actief kool smaakfilter. Deze zit binnenin om onnodig vandalisme te voorkomen. Aan een kleine meerprijs kan een extra kalkfilter gemonteerd worden.

Technisch:

Standaard voltage: 230V 50hz 1pk AC

Watertoevoer: 15mm

Optimale waterdruk: 2,5 bar

Boven 2,5 bar is het aanbevolen een drukkbegrenzer te plaatsen.

Koud watertank: 1,7 liter

Heet watertank: 2 liter

Koelcapaciteiten:

JJ100: 13 liter per uur


JJ170 & JJ170H: 18 liter per uur

JJ270: 28 liter per uur

De JJ170H levert 60 bekers heet water per uur.



Certificaat BELGAQUA

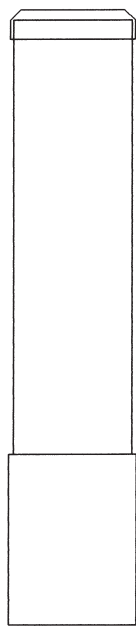

Bekerhouder




**12cc
puntbeker**



**21cc
plastic
beker**

MaestroMat®

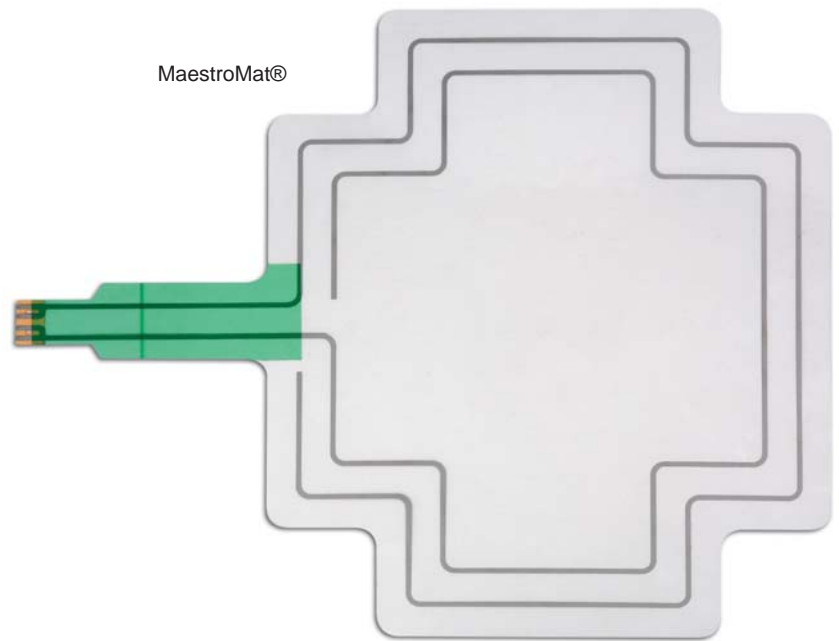

Opties

- Bekerhouders
- Papieren puntbekers
- Plastic bekers



Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
Tel: +31(0)525 68 68 22
Fax: +31(0)525 68 61 33

Web: www.zilvoldhf.nl
Email: mail@zilvoldhf.nl

Uw dealer: