



**CHECK OUT
OUR PRODUCT
RANGE**

MAESTRO
SAFETY SHOWERS

170 serie – oogdouches kunststof kom	2
400 serie – oogdouches RVS kom	4
200 serie – gelaatsdouches	6
900 serie – handdouches	8
800 serie – plensdouches horizontaal / vertikaal	10
9100 serie – plensdouches vrijstaand	12
9200 serie – combinatie plens-/gelaatsdouches	14
9300 serie – combinatie plens-/oogdouches	16
9500 serie – douchestations	18
MTS serie – tankdouches	20
Plensdouche testkit	22

Oogdouches Serie 170




E171
(afgebeeld met AT™ sproeikoppen)

De Maestro oogdouches zijn ontworpen met openblijvende kogelkranen, bediend door een duwplaat, om zo beide handen vrij te houden. Alle modellen hebben automatische waterdruk- en volumeregeling, zodat het oogweefsel niet wordt beschadigd. De oogdouches uit de serie 170 hebben een witte kom voor een goede herkenbaarheid in geval van nood.



E170

E171
(met lucht geïnjecteerde
waterstraal)

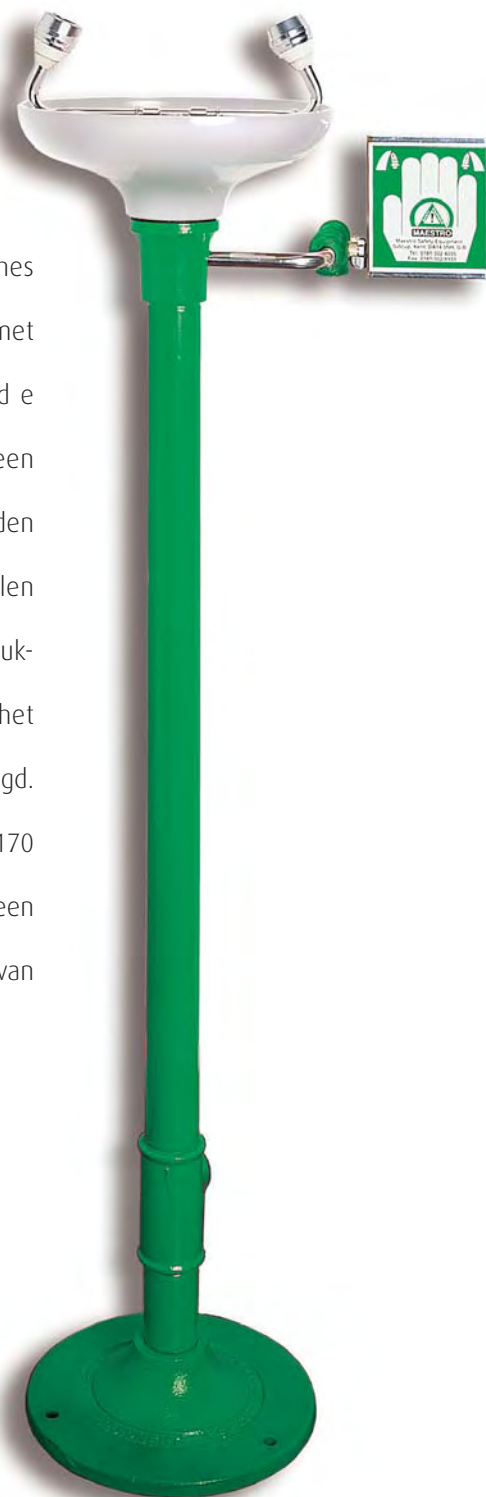

E173

Algemene specificaties

Elk model uit de 170 serie heeft een witte kom en er kunnen verschillende spoelkoppen gemonteerd worden. De traditionele verchroomd messing koppen geven een zachte waterstraal naar beide ogen toe. Als alternatief zijn er ook MAESTRO's exclusieve AT™ koppen met dubbele functie voor een luchtgeïnjekteerde waterstraal of een spray, gewoon door de koppen iets omhoog te trekken. De zachte waterstraal wordt een spray zodat niet alleen de ogen maar een groter deel van het gezicht gespoeld wordt.

Alle modellen hebben een MAESTRO Flo-Jo® automatische drain die de kans op bevriezing en bacterievorming vermindert wanneer de oogdouche voor langere tijd niet wordt gebruikt.

Eén model is tevens uitgerust met de L911 handdouche. De wandhouders en kolommen zijn voorzien van een MAESTRO groene epoxy poedercoating om corrosie door chemicaliën te voorkomen. Alle oogdouche spoelkoppen zijn uitgerust met stofkapjes.

Uitgebreide technische specificaties van alle modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Optie:


Alle modellen op kolom zijn tevens leverbaar met voetbediening in combinatie met de duwplaat.

Technisch:


Water inlaat: 15mm

Water afvoer: 32mm


Optimale waterdruk: 2,5 - 4 bar




E170




E171

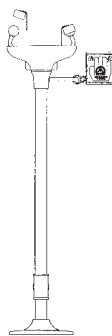

E172

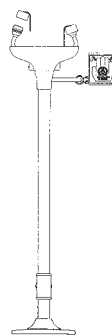

E173

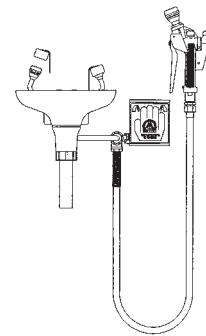

E178

Model	Wandmodel	ABS-kom	Verchroomd messing koppen	Openblijvende kraan	Mode op kolom	AT™ koppen	L911 handdouche
E170	●	●	●	●			
E171	●	●		●		●	
E172		●	●	●	●		
E173		●		●	●	●	
E178	●	●		●		●	●



Uw dealer:

ZilvoldHF Trading B.V.

Robbertsmatenstraat 15

8081 HL Elburg

Tel: 0525-686822

Fax: 0525-686133

Web: www.zilvoldhf.nl


Email: trading@zilvoldhf.nl

Oogdouches Serie 400

De Maestro Serie 400 oogdouches zijn uitgevoerd met een gepolijste roestvast stalen kom. De wandhouders en kolommen zijn voorzien van een epoxy poeder-coating in Maestro groen voor een goede herkenbaarheid in geval van nood. Alle modellen hebben automatische waterdruk- en volumeregeling om te voorkomen dat het oogweefsel wordt beschadigd.



E460

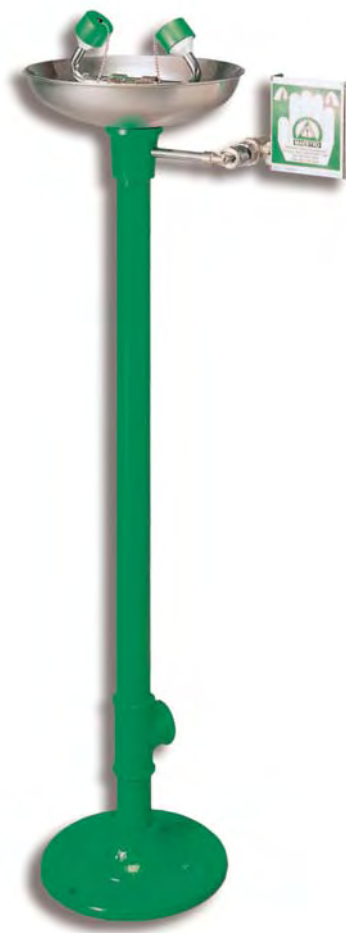

E421

E469



E466



E463

Algemene specificaties

De oogdouches uit de 400 serie worden uitgevoerd met de traditionele verchroomd messing koppen of de steeds vaker toegepaste AT™ koppen met dubbele functie. Deze geven een luchtgeïnjekteerde waterstraal of een spray, eenvoudig door de koppen iets omhoog te trekken of neer te duwen. Alle koppen zijn uitgerust met stofkapjes behalve E429 en EE469.

Alle modellen hebben een MAESTRO Flo-Jo® automatische drain die

de kans op bevrozing en bacterievorming vermindert wanneer de oogdouche voor langere tijd niet wordt gebruikt. Model E463 is tevens uitgerust met de L911 handdouche om ook gecontamineerde delen van het lichaam te kunnen spoelen.

Model E466 is ontwikkeld voor bevestiging aan een buitenmuur. De aanvoerpijp gaat door de muur en de afsluitkraan staat binnen waardoor bevrozing tijdens de winter voorkomen wordt.

Technische specificaties van alle modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Opties:


Voetpedaal op de staande modellen. Maestrowarm® mengkraan voor het mixen van koud en warm water (enkel bij gelijke druk).

Technisch:


Water inlaat: 15mm

Water afvoer: 32mm


Optimale waterdruk: 2,5 - 4 bar




E421

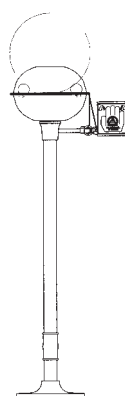


E429

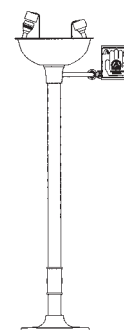


E431




E460




E461



E463



E466



E469

Model	Wandmodel	Model op kolom	RVS kom	Verchroomd messing koppen	AT™ koppen	Openblijvende kraan	Vorstveilig	RVS stofkap	L911 handdouche
E421		●	●	●		●			
E429		●	●	●		●		●	
E431		●	●	●	●	●			
E460	●		●	●		●			
E461	●		●	●	●	●			
E463	●		●	●	●	●			●
E466	●		●	●	●	●	●		
E469	●		●	●		●		●	



ZilvoldHF Trading B.V.
Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
Tel: 0525-686822
Fax: 0525-686133

Web: www.zilvoldhf.nl
Email: trading@zilvoldhf.nl

Uw dealer:

Gelaatsdouches Serie 200

Maestro's 200 serie gelaatsdouches zijn uniek in hun soort. Ze zijn uitgevoerd met een extra grote roestvast stalen kom. De overvloedige waterspray uit de Maestroflo® koppen zorgt voor een zachte spoeling van ogen en gezicht zonder huid- of oogweefsel te beschadigen. Dit wordt verzorgd door de geïntegreerde automatische waterdruk- en volumeregeling.



EF624



EF266



EF221

Algemene specificaties

Alle modellen uit de 200 serie zijn uitgevoerd met twee Maestroflo® koppen. De duwplaat opent de kogelkraan totdat deze handmatig weer wordt gesloten, waardoor het slachtoffer beide handen vrij heeft om de ogen open te houden, om zodoende een grondige spoeling te kunnen garanderen. Alle modellen hebben een Flo-Jo® automatische

drain die de kans op bevriezing en bacterievorming vermindert wanneer de gelaatsdouche voor langere tijd niet wordt gebruikt. Alle douches met uitzondering van model EF209 en EF229 zijn uitgerust met stofkapjes.

Technische specificaties van alle modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Optie:


Alle modellen op kolom zijn tevens leverbaar met voetbediening in combinatie met de duwplaat.

Technisch:


Water inlaat: 15mm

Water afvoer: 32mm


Optimale waterdruk: 2,5-4 bar




EF200




EF209




EF266

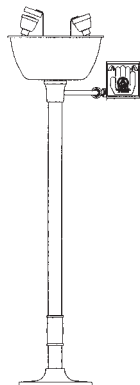


EF221

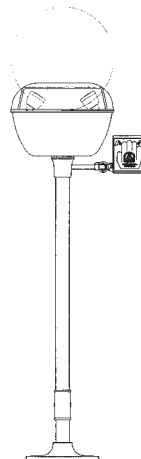

EF229



EF624



EF626

Model	Wandmodel	Model op kolom	Tafelmontage	RVS kom	Maestroflo® koppen	Openblijvende kraan	Vorstveilig	RVS stofkap
EF200	●			●	●	●		
EF209	●			●	●	●		●
EF221		●		●	●	●		
EF229		●		●	●	●		●
EF266	●			●	●	●	●	
EF624			●		●	●		
EF626	●				●	●		



ZilvoldHF Trading B.V.
 Robbertsmatenstraat 15
 8081 HL Elburg
 Tel: 0525-686822
 Fax: 0525-686133


Web: www.zilvoldhf.nl
 Email: trading@zilvoldhf.nl

Uw dealer:

Handdouches 900 Serie

Maestro's handdouches zijn ontwikkeld om in diverse situaties ingezet te kunnen worden. Het model L902 is voor montage op een labo werkblad en onmiddellijk inzetbaar bij en ongeval. De L901 en L906 zijn allebei wandmontage modellen. Deze kunnen op allerlei plaatsen gemonteerd worden, van de laadkaai tot de omgeving waar voorkliffen worden bijgeladen. De P600 is een draagbare douche met nominaal 20 liter inhoud en onder druk gezet met perslucht.

Alhoewel deze sproeiers gebouwd zijn voor bescherming van ogen en gelaat, kunnen deze eveneens gebruikt worden als lichaamsdouche om chemische stoffen weg te spoelen. Alle modellen zijn voorzien van stofkapjes die automatisch wegvallen bij gebruik.

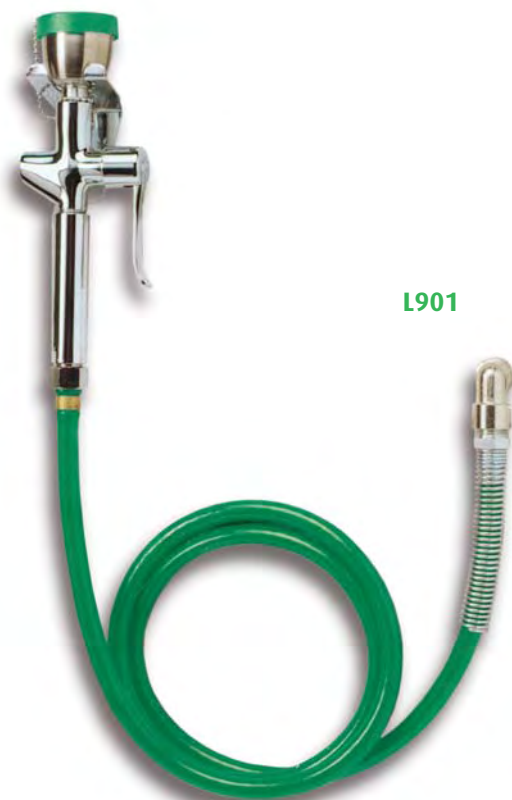

L901



P900



L906



L902



Algemene specificaties

De knijp-oogdouches voor bladmontage zijn leverbaar met een RVS Maestroflo® of de steeds vaker gebruikte AT™ kop met dubbele functie. Deze functie geeft een zachte luchtgeïnjecteerde waterstraal of een spray door de kop eenvoudig iets omhoog te trekken.


Het wandmodel L901 heeft een slang van 1,5m lengte en de L906 een spiraalslang tot 4 meter. Beide worden geleverd met een wandhaak voor eenvoudig en direct gebruik.

Technische specificaties zijn op verzoek verkrijgbaar.


Technisch:

Water inlaat: 15 mm


Optimale waterdruk: 2,5 - 4 bar




P900




L901

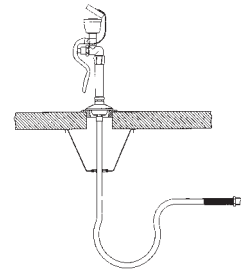

L902



L906



L911

Model	Wandmontage	Bladmontage	Draagbaar	Maestroflo® kop	AT™ kop	Zelfsluitende kraan	1.5m slang	4m slang
P900			●	●		●	●	
L901	●			●		●	●	
L902		●		●		●	●	
L906	●			●		●		●
L911	●				●	●	●	



Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
Tel: +31(0)525 68 68 22
Fax: +31(0)525 68 61 33

Web: www.zilvoldhf.nl
Email: trading@zilvoldhf.nl

Uw dealer:

Plensdouches 800 Serie

Alle MAESTRO plensdouches zijn uitgevoerd met openblijvend kogelkranen bediend door een degelijke trekstang. De meeste modellen kunnen naar keuze uitgevoerd worden met een roestvast stalen of een witte ABS douchekop, afhankelijk van de locatie en de chemicaliën in de directe omgeving.



DS856

DS833H



DS864V



DS869F

Algemene specificaties

Met uitzondering van de corrosie resistente modellen, zijn de douches uit de 800 serie uitgevoerd met gegalvaniseerde buis welke is afgewerkt met een epoxy coating in Maestro groen. De messing openblijvende kranen worden bediend door een zwaar verchromde trekstang. Er zijn zowel horizontale als verticale modellen leverbaar. Er zijn twee modellen die geschikt zijn voor

hoog corrosieve omstandigheden. Modellen DS833H en DS833V zijn volledig in roestvast staal en de modellen DS830H en DS830V uit PVC buis. Al deze uitvoeringen hebben roestvast stalen kogelkranen en aansluitingen.

Deze serie omvat ook een vorstveilig model voor gebruik buiten. Bij de DS856 wordt namelijk de aanvoer

door de muur geleid en de kogelkraan bevindt zich binnen het gebouw.


Opties:

Douche verlichting en alarm schakelaar

Aansluitingen:

Watertoevoer: 25 mm

Optimale waterdruk: 2,5 - 4 bar

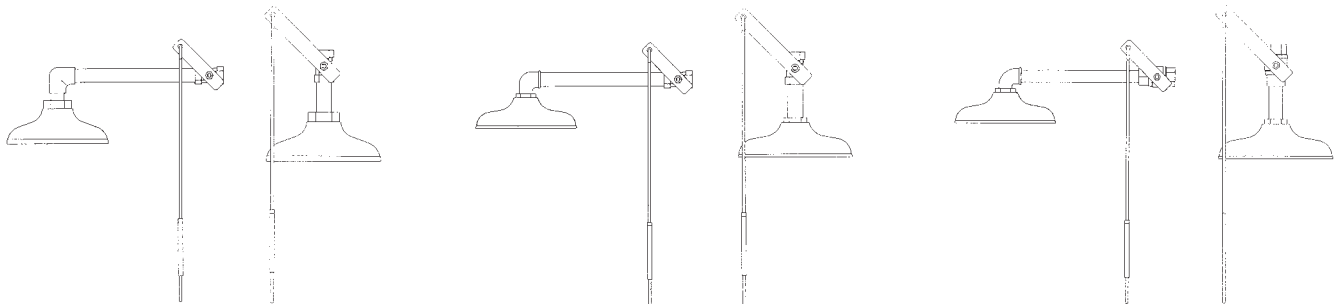

DS830H


DS830V

DS833H

DS833V

DS863H

DS863V

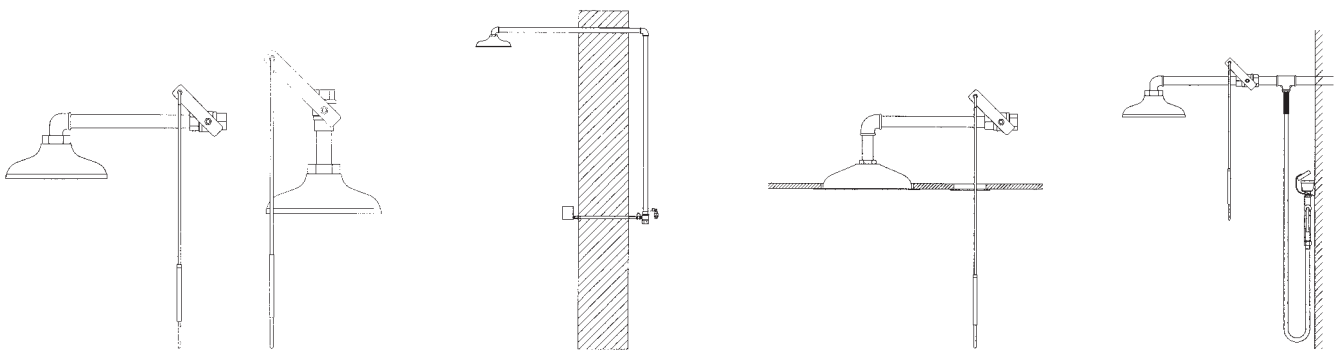

DS864H

DS864V

DS856

DS869F

DS889

Model	ABS kop	RVS kop	Messing kraan	Galv. buis	RVS buis	Kunststof buis	Vorstveilig	RVS kraan	L901 Handdouche
DS830H	●					●		●	
DS830V	●					●		●	
DS833H		●			●			●	
DS833V		●			●			●	
DS856		●	●	●			●		
DS863H		●	●	●					
DS863V		●	●	●					
DS864H	●		●	●					
DS864V	●		●	●					
DS869F		●	●	●					
DS889	●		●	●					●




ZilvoldHF Trading B.V.
 Robbertsmatenstraat 15
 8081 HL Elburg
 Tel: 0525-686822
 Fax: 0525-686133

Web: www.zilvoldhf.nl
 Email: trading@zilvoldhf.nl

Uw dealer:

Vrijstaande plensdouches Serie 9100


Vaak wordt een vrijstaande plensdouche gevraagd en Maestro's 9100 serie biedt zes verschillende types. Twee douches worden bediend door een pedaal voor snelle actie. Afhankelijk van de omgevingsfactoren kan een keuze gemaakt worden tussen volledig roestvast stalen of

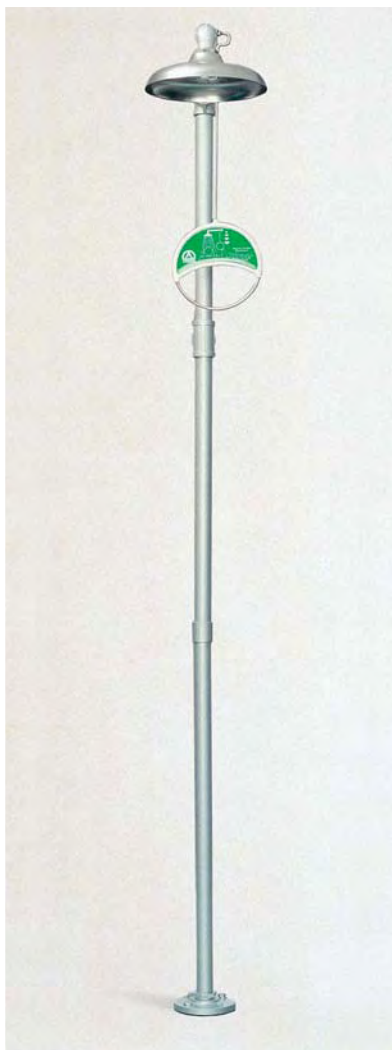


FS9111



FS9102

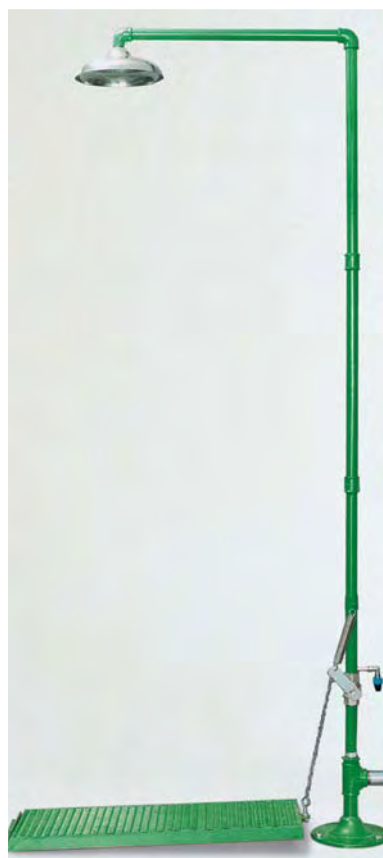

FS9104

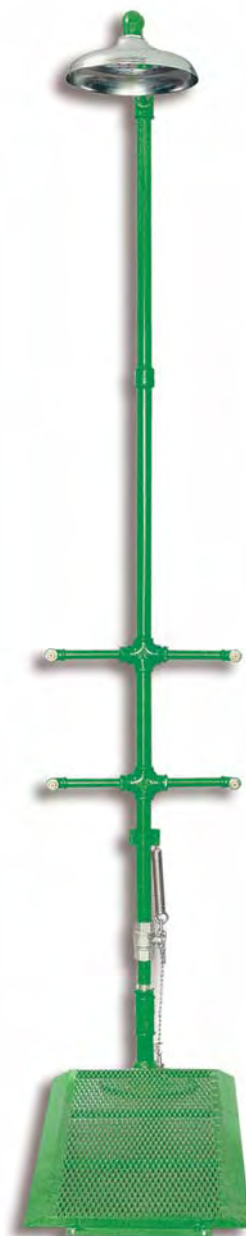

FS9110

gegalvaniseerde leidingen met naar keuze een ABS of een roestvast stalen douchekop.

Algemene specificaties

De vrijstaande douches zijn uitgevoerd met openblijvende kranen. Hiervoor houdt het slachtoffer beide handen vrij om indien nodig kleding uit te kunnen doen. Alle douches met uitzondering van model FS9111 zijn afgewerkt met Maestro groen preventie epoxy coating om corrosie te voorkomen.

De platform bediende douches zijn uitgerust met een Flo-Jo® drain teneinde bevrozing en bacteriegroei te voorkomen. In veel chemische omgevingen is model FS9111 vaak de beste keus aangezien deze volledig is uitgevoerd in roestvast staal, dus ook de kogelkraan en de trekstang.


Technische specificaties van alle modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Optie:


Licht en alarm aansluitingen.
Vorsteilige uitvoeringen (niet op FS9104, FS9105 en FS9110)
Verwarmingslint (tracing)

Technisch:


Water inlaat: 32mm
Optimale waterdruk: 2,5 - 4 bar

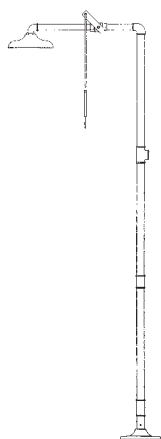


FS9101

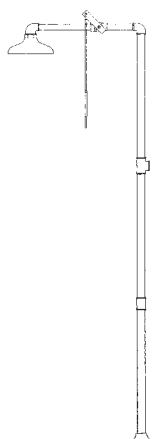


FS9102

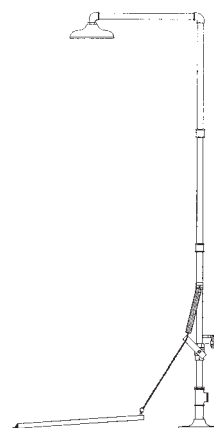


FS9104

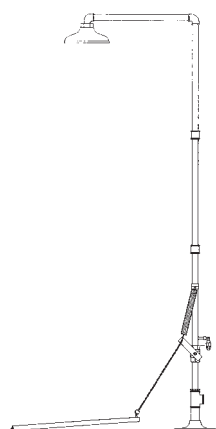

FS9105



FS9110

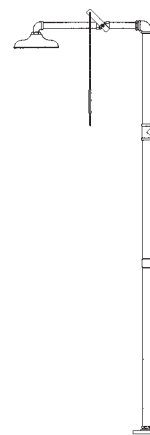

FS9111

Model	250 mm ABS kop	250 mm RVS kop	Openblijvende kogelkraan	RVS kogelkraan	Galv. leidingen	RVS leidingen	Flo-Jo®	Trekstang	Voetplatform	Spray op onderlichaam
FS9101		●	●		●			●		
FS9102	●		●		●			●		
FS9104		●			●		●		●	
FS9105	●				●		●		●	
FS9110		●			●		●		●	●
FS9111		●		●		●		●		



Uw dealer:

ZilvoldHF Trading B.V.
Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
Tel: 0525-686822
Fax: 0525-686133

Web: www.zilvoldhf.nl
Email: trading@zilvoldhf.nl

Combinatie plens- & gelaatsdouche 9200 serie

Steeds vaker verkiest men een gelaatsdouche als onderdeel van combinatiedouches in plaats van een douche die alleen de ogen spoelt. Maestro's 9200 Serie zorgt voor een dergelijke voorziening, en biedt een ongeëvenaarde, extra grote, roestvast stalen kom met exclusieve Maestroflo® koppen. Deze zijn onovertroffen in de veiligheidsindustrie omdat ze een extreem breed, maar zeer zacht, sproeibeeld geven om schade aan het weefsel rond de



CS9211



Typische vorstveilige leegloop



CS9207

ogen te voorkomen. Het model CS9218 is gemaakt uit corrosiebestendig Fibrotrace, een samenstelling op basis van glasvezel. De aansluitingen, de kom en de sproeikop zijn uit roestvast staal.



Lichtschakeling



CS9218

Algemene specificaties

Alle combinatiedouches uit de 9200 Serie hebben openblijvende kranen voor zowel plens- als gelaatsdouche. De plensdouche bij de modellen CS9214 en CS9215 wordt bediend door een platform op 180° van de gelaatsdouche. Hierdoor heeft het slachtoffer de handen vrij om zich van kleding te ontdoen voor een grondige spoeling. Alle gelaatsdouches hebben Maestro's unieke Flo-Jo® automatische drain om zowel opwarmen als bevriezen van restwater te voorkomen. Bovendien wordt bacteriegroei tegengegaan wanneer de

douche langere tijd niet wordt gebruikt. Met uitzondering van CS9209, die en roestvast stalen stofdeksel heeft, hebben alle Maestroflo® kappen stofkapjes die er bij gebruik, onder druk van het water, automatisch afvallen. De douches uit deze serie zijn opgebouwd uit gegalvaniseerde buis afgewerkt met de standaard Maestro groen poeder coating met epoxy om corrosie tegen te gaan maar ook voor een betere herkenbaarheid. Alle douches voldoen aan zowel ANSI als DIN richtlijnen.


Technische specificatiebladen zijn op verzoek beschikbaar.

Opties:


Voetpedaal in combinatie met duwplaat
Licht- en alarm aansluiting
Vorstvrije uitvoering (niet voor CS9214 en CS9215)
Verwarmingslint (tracing)

Technisch:


Water toevoer: 32mm
Water afvoer: 32mm
Optimale waterdruk: 2,5 - 4 bar

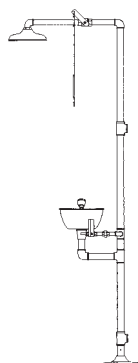


CS9207

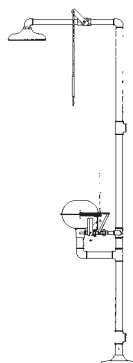


CS9209

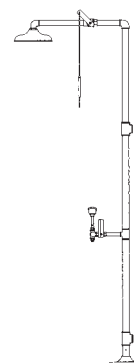


CS9211

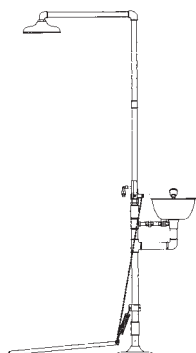

CS9214

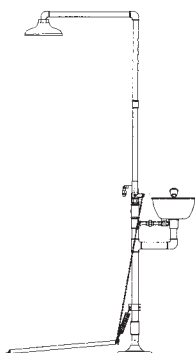

CS9215

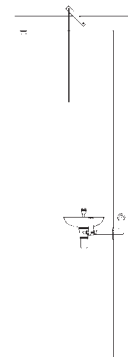

CS9218

Model	ABS douchekop	RVS douchekop	Grote RVS kom	Zonder kom	Maestroflo® koppen	Openblijvende kranen	RVS stofdeksel	Galv. buis	Platform bediening	Gelaatsdouche op 180°
CS9207		●	●		●	●		●		
CS9209		●	●		●	●	●	●		
CS9211		●		●	●	●		●		
CS9214		●	●		●			●	●	●
CS9215	●		●		●			●	●	●
CS9218*		●	●		●	●				

*Sproeiop and douchekop



ZilvoldHF Trading B.V.
Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
Tel: 0525-686822
Fax: 0525-686133


Web: www.zilvoldhf.nl
Email: trading@zilvoldhf.nl

Uw dealer:

Combinatie plens- & oogdouches 9300 serie

Combinatiedouches met een oogdouche zijn waarschijnlijk het meest gangbare model in de hedendaagse industrie. Derhalve is de ruime keus bij deze serie, samen met de mogelijke opties, groter dan bij andere. De modellen variëren van geschikt voor

zwaar corrosieve atmosfeer tot de standaard vereisten bij een doorsnee situatie. Alle oogdouches hebben automatische druk- en

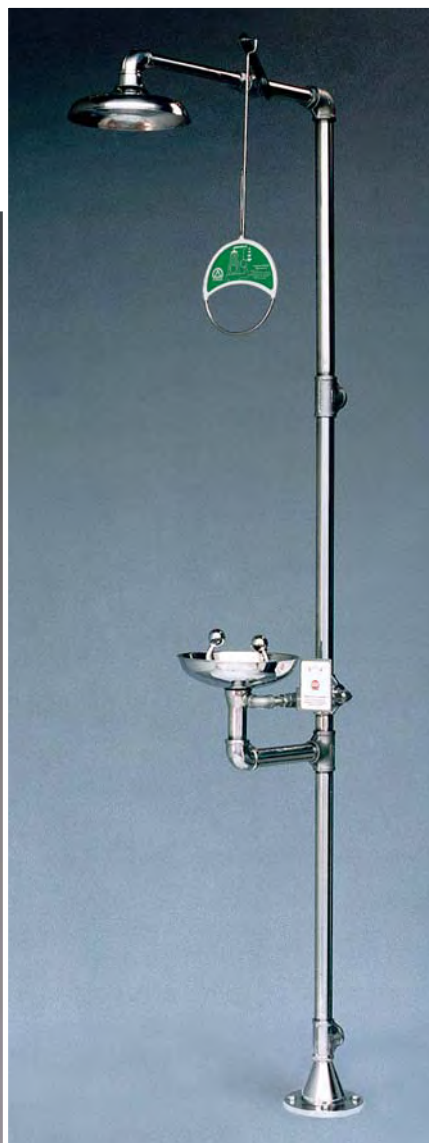

CS9341

CS9320

CS9350

volumeregeling om schade aan ogen en het weefsel rond de ogen te voorkomen.

Algemene specificaties

De standaard modellen uit de 9300 Serie zijn opgebouwd uit gegalvaniseerde buis afgewerkt met een epoxy poeder-coating. De speciale modellen CS9350 uit PVC buis en CS9341 volledig uit RVS, zijn voor gebruik in zwaar corrosieve omstandigheden. In alle gevallen worden de plensdouche en de oogdouche handmatig bediend door respectievelijk een trekstang en een duwplaat. De oogdouches zijn voorzien van Maestro's unieke Flo-Jo® automatische drain om zowel opwarmen als bevroren van restwater te voorkomen en om bacteriegroei tegen te gaan wanneer de douche langere tijd niet wordt gebruikt.

Alle oogdouchekoppen hebben stofkapjes behalve die op het model CS9309 die is uitgevoerd met een stofdeksel voor gebruik in een stoffige omgeving.

De meeste douches uit de 9300 serie zijn uitgerust met de traditionele, verchroomd messing oogdouchekoppen. De modellen CS9312, CS9320 en CS9350 echter zijn voorzien van AT™ koppen met dubbele functie. Deze bieden een spray of een luchtgeïnjecteerde straal door een eenvoudige duw/trek handeling. Alle douches voldoen aan zowel ANSI als DIN richtlijnen.

Technische specificatiebladen zijn op verzoek beschikbaar.

Opties:

Douche aan/uit licht en alarm aansluiting
Vorstvrije uitvoering (niet voor CS9341 en 9350)

Voetpedaal in combinatie met duwplaat (niet voor CS9341 en 9350)

Hoogglans gepolijst voor CS9341


Verwarmingslint (Tracing)

Technisch:


Water toevoer: 32mm

Water afvoer: 32mm


Optimale waterdruk: 2,5 - 4 bar

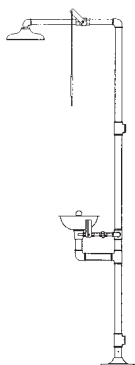


CS9307

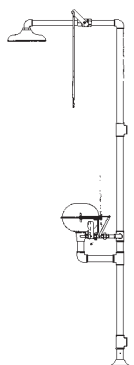


CS9309

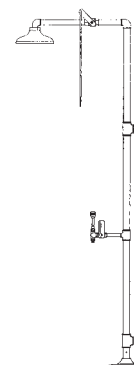


CS9312

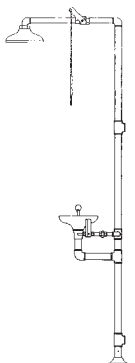

CS9320

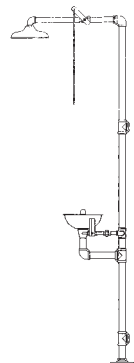

CS9341

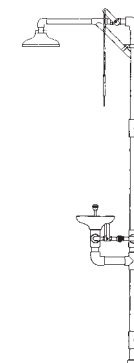

CS9350

Model	ABS douchekop	RVS douchekop	ABS kom	RVS kom	Zonder kom	AT™ koppen	RVS koppen	Chroom messing koppen	Open- blijvende kranen	RVS kranen	RVS stofdeksel	Galv. buis	RVS buis	PVC buis
CS9307		●		●				●	●			●		
CS9309		●		●				●	●		●	●		
CS9312	●				●	●			●			●		
CS9320	●		●			●			●			●		
CS9341		●		●			●		●	●			●	
CS9350	●		●			●			●	●				●



Uw dealer:

ZilvoldHF Trading B.V.
Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
Tel: 0525-686822
Fax: 0525-686133

Web: www.zilvoldhf.nl
Email: trading@zilvoldhf.nl

Nooddouchestations Serie 9500


In omstandigheden met gevaarlijke stoffen is het van belang dat het slachtoffer ogenblikkelijk hulp geboden krijgt door op het platform te gaan staan waardoor de nooddouche wordt geactiveerd. Maestro's 9500 serie biedt deze mogelijkheid. Alle



SS9500



SS9553

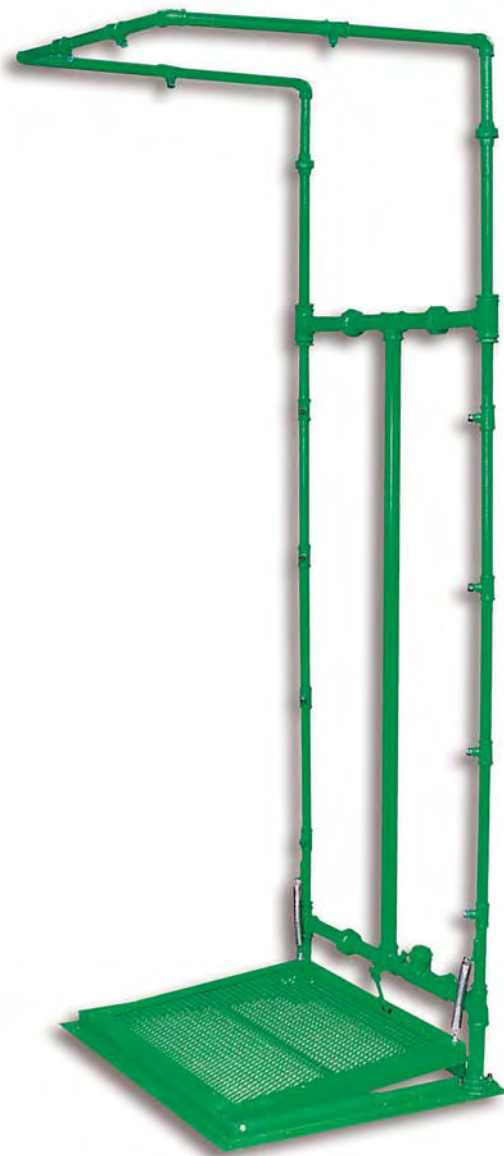

modellen uit deze serie hebben tot 16 sproeikoppen om het lichaam zo grondig mogelijk te spoelen. Twee modellen zijn uitgevoerd met windpanelen aan zij- en/of achterkant speciaal voor gebruik buiten waar de wind problemen kan geven.

Algemene specificaties

Alle modellen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde leidingen welke zijn afgewerkt met de Maestro groene epoxy poeder-coating voor een goede herkenbaarheid. Deze nooddouchestations zijn geschikt om geïnstalleerd te worden op plaatsen waar zwaar industriële ongevallen plaats kunnen vinden. Alle modellen behalve SS9515 spoelen het gehele lichaam door middel van sproeikoppen waardoor het slachtoffer vanuit meerdere hoeken tegelijkertijd wordt afgespoeld. Nadat

de douche is geactiveerd door het lichaamsgewicht, zal deze doorgaan totdat het slachtoffer het platform vrijmaakt.

Alle nooddouchestations zijn uitgevoerd met Maestro's exclusieve Flo-Jo® automatische drain zodat, wanneer niet in gebruik, er geen water achterblijft in de leidingen. Hierdoor vermindert de kans op bevrozing en bacterievorming wanneer de douche voor langere tijd niet wordt gebruikt.

Technische specificaties van alle modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Optie:

Oog- of gelaatsdouche gemonteerd op SS9510 en 9515


Technisch:

Watertoevoer: 32mm


Optimale waterdruk: 2,5 - 4 bar

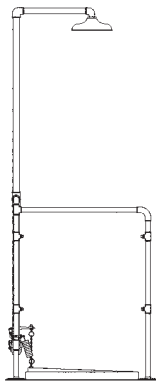


SS9500

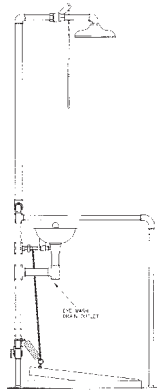


SS9510

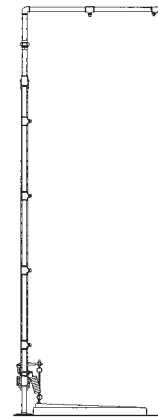

SS9591

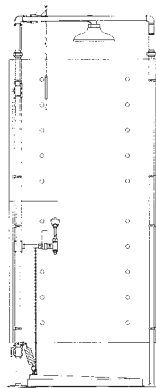

SS9515

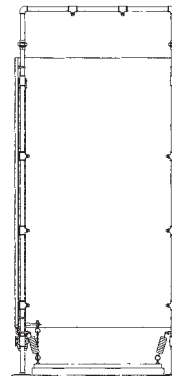

SS9553

Model	RVS douchekop	Galv. leidingen	E460 oogdouche	Flo-Jo®	EF626 gelaatsdouche	Platform bediening	8 sproeiers	12 sproeiers	16 sproeiers	Water/wind panelen
SS9500	●	●		●		●	●			
SS9510	●	●	●	●		●				
SS9515	●	●			●					● (3)
SS9553		●		●		●			●	● (3)
SS9591		●		●		●		●		



Uw dealer:

ZilvoldHF Trading B.V.
 Robbertsmatenstraat 15
 8081 HL Elburg
 Tel: 0525-686822
 Fax: 0525-686133

Web: www.zilvoldhf.nl
 Email: trading@zilvoldhf.nl

Tank Douches

In vele industriële locaties buiten is het wenselijk een nooddouche beschikbaar te hebben die verwarmd water verschaft teneinde het slachtoffer te vrijwaren van een hypothermische schok. Het is ook niet steeds mogelijk voldoende water debiet en -druk te garanderen in zulke locaties. Dan is de tank douche de juiste oplossing voor het probleem.

Maestro's tankdouches hebben een frame en afsluiters van RVS. De tank is van Fibrotrace, een glasvezel versterkt isolerend materiaal. Dit alles maakt deze douches weerbestendig en bestand tegen alle extreme omstandigheden. Maestro's

tankdouches zijn leverbaar in twee capaciteiten, 350 en 1200 liter. De speciaal ontworpen douchekop geeft een debiet van 75 tot 112 liter per minuut teneinde tegemoet te komen aan de ANSI richtlijnen.



MTS1200

duwstang. Een verlengd handvat laat toe elke shift te testen zonder zelf nat te worden.



MTS350

Dat maakt 15 minuten douchen mogelijk zelfs als het water plots wordt afgesloten. De douche wordt geactiveerd op het moment dat het slachtoffer het platform op loopt en kan handmatig weer worden afgesloten door middel van een



Oogspoeler in actie



Douche met optioneel fluo licht en temperatuuraflezing

Algemene specificaties

Aan de rechterzijde van elke douche zit een Maesto oogdouche, standaard meegeleverd, die wordt geactiveerd via een trekstang. Deze is uitgerust met een exclusieve Maesto Flo-Jo® die er voor zorgt dat er geen water achterblijft na gebruik en om zo vorstschade of bacteriegroei te voorkomen.


Opties:
 Zij/achterpanelen
 Manuele/automatische drain
 Waterniveau indicator
 Audio/visueel alarm
 Fluor licht
 Strippen gordijn
 Laag water alarm
 Verwarming
 Magnetische naderingschakelaars
 (voor aansluiting op alarm)

Water opvangbak
 LED temperatuuraflezing
 Laag/hog water temperatuur alarm
 Extra licht
 Douchegordijn


Nog enkele opties zijn verkrijgbaar onder andere voor gevaarlijke ruimten

Technisch:
 Watertoevoer: 2 x 22mm

MTS350
 (hier met standaard oogdouche)

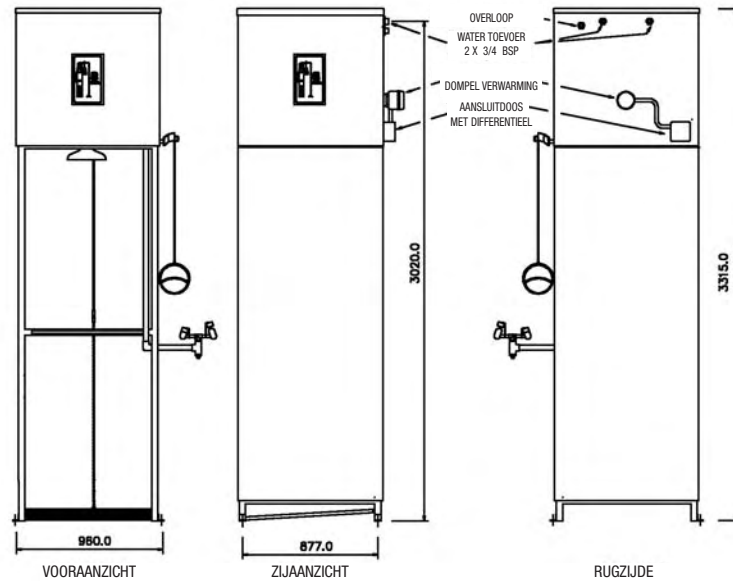

MTS1200
 (hier met standaard oogdouche)

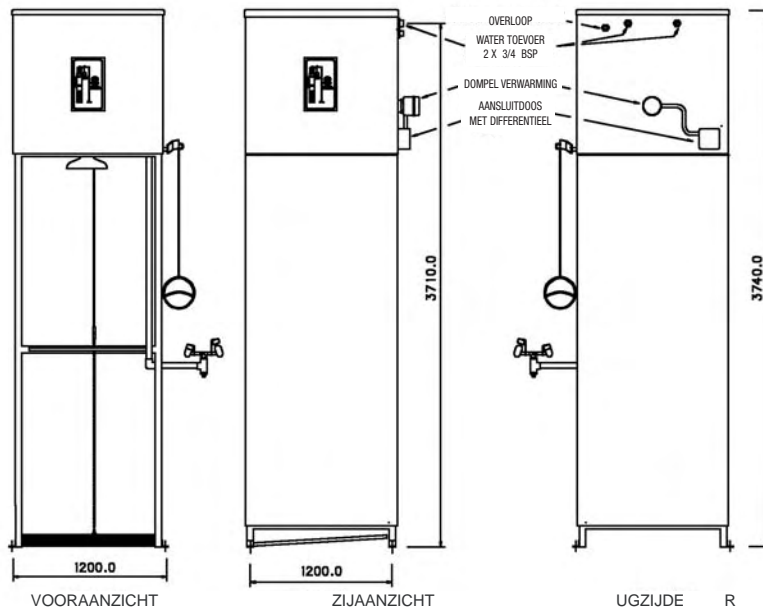

ZilvoldHF Trading B.V.
 Robbertsmatenstraat 15
 8081 HL Elburg
 Tel: 0525-686822
 Fax: 0525-686133

Web: www.zilvoldhf.nl
 Email: trading@zilvoldhf.nl

Uw dealer:

Testkit plensdouches

- Waterdichte, chemicaliën resistente hoës
- Aluminium, telescopische hendel

Nooddouches horen regelmatig getest te worden om een goede werking bij een ongeval te kunnen garanderen. Met deze test kit kan dit snel en eenvoudig worden gedaan zonder nat te worden.

De ring (Ø 38cm) met daaraan bevestigd de waterdichte Tyvek® hoës (213cm) met verzwaarde zoom aan onderzijde kan door middel van de telescopische hendel (114cm < > 183cm) eenvoudig om de plensdouchekop worden gehouden waarna de douche geactiveerd kan worden. De hoës zorgt ervoor dat het water zonder spatten in een emmer o.i.d. kan worden opgevangen waardoor testen zonder waterballet eenvoudig mogelijk wordt.

